


GW-BAC-ESS-1



BARVA



ROZMĚRY

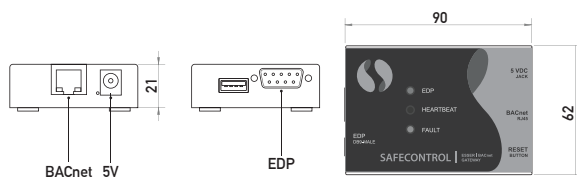

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Elektrické parametry	
Napájecí napětí	5 V DC
Maximální příkon	10 VA
Připojení	DC konektor

Mechanické parametry	
Rozměry	90 x 62 x 21 mm
Hmotnost	140 g
Kryt	Oceloplechový
Barva krytu	Černá
Splňuje standardy	CE, FCC, RoHS

BACnet brána umožňuje integraci požární signalizace Honeywell ESSER do grafických nadstaveb a systémů třetích stran. Komunikace probíhá přes modul SEI protokolem EDP. Kapacitně se tato brána hodí do projektů s jednou ústřednou EPS.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:



Odolný hardware bez točivých součástí
Import datových bodů ze software Tools8000

Automatický převod na standard BACnet IP




Podpora všech ústředěn z řady IQ8 i FlexES
Možnost synchronizace času v ústřednách

TYPICKÉ APLIKACE:



Předávání dat mezi MaR a EPS
Integrace do grafických nadstaveb třetích stran

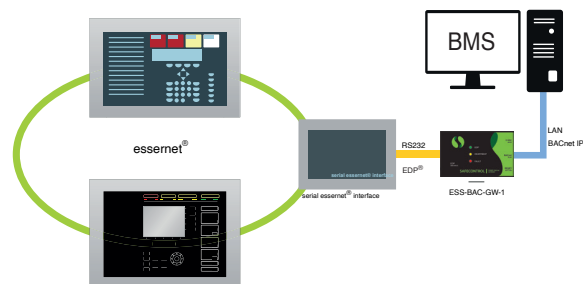

Komunikační rozhraní

Ethernet	BACnet IP
RS232	EDP

Požadavky na okolní prostředí

Pracovní teplota	5–45 °C
Relativní vlhkost	5–95 % nekondenzující

Pozn.: Lze instalovat do rozvaděče na DIN lištu, do racku nebo do samostatného boxu se zálohovaným zdrojem.