


GW-BAC-ESS-5



BARVA



ROZMĚRY

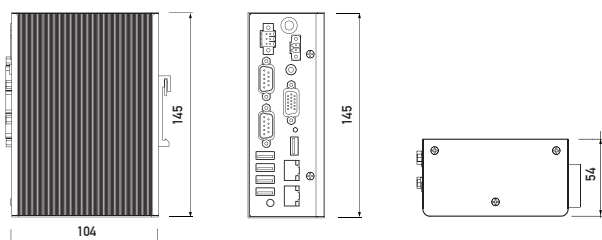

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Elektrické parametry

Napájecí napětí	9–32 V DC
Maximální příkon	50 VA
Připojení	Konektor se svorkami

Mechanické parametry

Rozměry	145 x 104 x 54 mm
Hmotnost	850 g
Kryt	Hliník
Barva krytu	Šedočerná
Splňuje standardy	CE, FCC, RoHS

BACnet brána umožňuje integraci požární signalizace Honeywell ESSER do nadstaveb třetích stran. Komunikace probíhá přes modul SEI protokolem EDP. Kapacitně je tato brána vhodná do projektů s počtem max. 5 ústřednů EPS.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:



- Odolný hardware bez točivých součástí
- Import datových bodů ze software Tools8000
- Automatický převod na standard BACnet IP




- Podpora všech ústřednů z řady IQ8 i FlexES
- Možnost synchronizace času v ústřednách

TYPICKÉ APLIKACE:



- Integrace do systémů BMS
- Integrace do grafických nadstaveb třetích stran

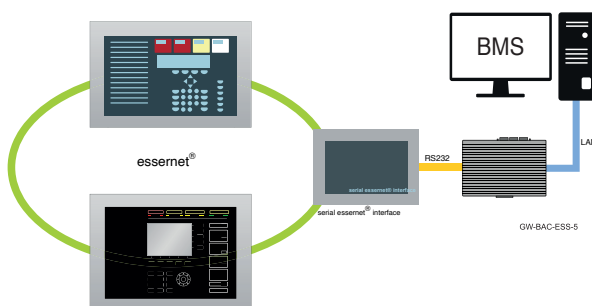

Komunikační rozhraní

Ethernet	BACnet IP
RS232	EDP

Požadavky na okolní prostředí

Pracovní teplota	-20–50 °C
Skladovací teplota	-20–50 °C
Relativní vlhkost	5–95 % nekondenzující

Pozn.: Lze instalovat do rozvaděče na DIN lištu nebo na stěnu pomocí VESA držáku, který je součástí dodávky.